

Tableaux blancs **SOLUTION**



Idéal dans la salle de classe et de formation.

50% plus léger qu'un tableau traditionnel, il peut être installé par une seule personne en format 100x200 cm. Évolutif, il se transforme en diptyque ou triptyque avec l'ajout d'un ou deux volets. Combiné avec un piétement mobile ou encore un système réglable en hauteur, il devient accessible aux personnes de tous âges, tailles ou capacités (loi du 11 février 2005).



Avantages

FACILE À TRANSPORTER ET À INSTALLER : Substrat léger dont le poids réduit de 50% par rapport à un tableau traditionnel, permet un transport plus écologique (30% d'économie de carburant) et une manipulation plus aisée.

ÉVOLUTIF : Volets double face réversibles interchangeables qui peuvent être installés rétroactivement pour transformer le tableau simple en triptyque ou diptyque.

SÛR POUR LES UTILISATEURS : Certifications NF Education et NF Collectivité.

ÉCOLOGIQUE et DURABLE : Certification NF Environnement. Matériaux écologiques tels que la surface en émail e3, garantie à vie* et recyclable à 99%, qui offre une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques. * Sous conditions normales d'utilisation.

DISPONIBLE EN BLANC FEUTRE, PROJECTION OU ÉCRAN ET VERT CRAIE : blanc feutre ou projection pour écrire avec des marqueurs et projeter, blanc écran pour une projection optimale, vert pour écrire à la craie. Nombreuses sérigraphies en option. Consultez notre guide d'aide au choix.

SURFACE MAGNÉTIQUE : Pour afficher à l'aide d'aimants.

CROCHETS PORTE-CARTE/BLOC PAPIER ET AUGET PORTE-MARQUEURS.

MOBILE : À combiner avec un piétement mobile (en option) pour plus de flexibilité.

ACCESSIBLE : à combiner avec un système réglable en hauteur tel que le HAWM (réf. spécifiques) pour devenir accessible aux personnes de tous âges, tailles ou capacités (loi du 11 février 2005).

Caractéristiques techniques

Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 à choisir blanc feutre, blanc projection, blanc écran ou vert craie.

Substrat en panneau alvéolaire (9 mm), écologique (fabriqué avec 100% de déchets, sans formaldéhyde, sans COV, recyclable à 100%) et ultra léger (85kg/m3).

Encadrement en alu lisse anodisé 5 µm.

Contrebalancement par une tôle galvanisée 3/10e qui assure une planéité parfaite du panneau dans le temps.

Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV.

Charnières compas métalliques permettant au triptyque d'être monté en porte à faux.

Embouts de protection en plastique.

Certifications & garantie

Garantie standard : Tableau : 2 ans / Surface : à vie.

The product is certified to EN ISO 28762 and EN14334, NF Education, NF Collectivité and NF Environnement.


The alveolar panel is certified to PEFC.

This product is manufactured in a French factory which is certified to ISO 9001, OHSAS 18001 and ISO 14001.

M1 fire rating.



Dessin technique

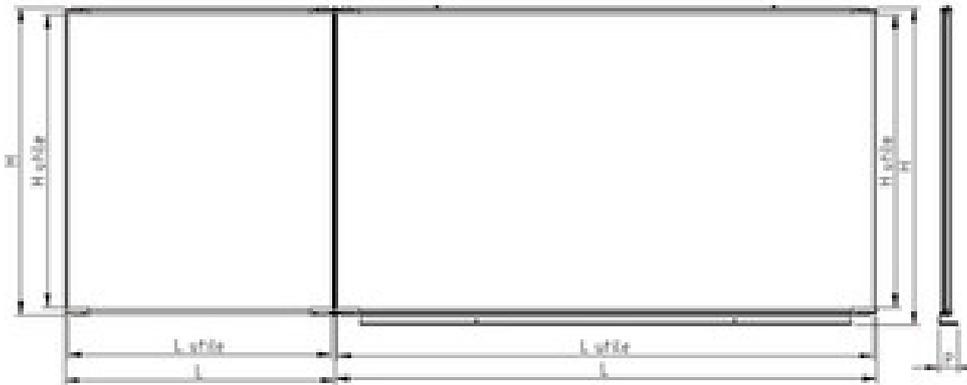

Dimensions & poids

Réf.	Modèle	Matériau / Couleur	H ht mm	L ht mm	P ht mm	H utile mm	L utile mm	Poids net (kg)	Poids brut (kg)	Type d'emballage unitaire
3400207	Tableau HPE H100xL200 cm	émail vert craie	1050	1982	76	945	1959	16.5	17	carton
3400202	Tableau HPE H100xL200 cm	émail blanc feutre	1050	1982	76	945	1959	16.5	17	carton
3400205	Tableau HPE H120xL150 cm	émail blanc feutre	1250	1482	76	1145	1459	16	16.5	carton
3400203	Tableau HPE H120xL200 cm	émail blanc feutre	1250	1982	76	1145	1959	19.5	20	carton
3400209	Tableau HPE H120xL200 cm	émail vert craie	1250	1982	76	1145	1959	19.5	20	carton
3400204	Tableau HPE H120xL200 cm	émail blanc projection	1250	1982	76	1145	1959	19.5	20	carton
3400103	Tableau HPE H120xL200 cm, pour HAWM	émail blanc feutre	1250	1982	76	1145	1959	19.5	21	carton
3400206	Tableau HPE H120xL240 cm	émail blanc feutre	1250	2382	76	1145	2359	23	23.5	carton
3400208	Tableau HPE H120xL300 cm	émail blanc feutre	1250	2982	76	1145	2959	27.5	28	carton