

COULISSANT HORIZONTAL pour ENI - Tableaux pour technologies interactives



Compatible avec tout écran interactif tactile jusqu'à 2 mètres de largeur, le tableau coulissant horizontal est un ensemble de tableaux fixes et tableaux coulissants sur deux rails haut et bas.

Compact, il permet d'optimiser l'espace en combinant surfaces en émail e3 pour écrire au marqueur effaçable à sec et afficher à l'aide d'aimants, et écran interactif tactile pour utiliser des ressources numériques.

Détails

INTÉGRATION D'ENI : Ce tableau coulissant horizontal permet de disposer de surfaces d'écriture et d'affichage en émail tout en intégrant un écran interactif tactile.

PROTECTION ET MASQUAGE : Le ou les tableau(x) coulissant(s) font office de panneaux de modestie et cachent l'écran en position fermé.

UNIVERSEL : Compatible avec un écran de toute marque jusqu'à 2 m de largeur.

FACILE À UTILISER ET SÛR : Coulissement parfait et sécurité anti-décrochement.

GAIN DE PLACE ET PRATIQUE : Avec ses tableaux coulissants, cette solution convient aux espaces plus étroits.

CHOIX DES FINITIONS : Le système coulissant peut être monté sur demande aussi sur les gammes de tableaux simples muraux CLASSIC, HORIZON, SB, i3WHITEBOARD.

AUTRES CONFIGURATIONS DISPONIBLES : Rails de 2m juxtaposables jusqu'à 8 m.

ÉCOLOGIQUE et DURABLE : Matériaux écologiques tels que la surface en émail e3, garantie à vie* et recyclable à 99%, qui offre une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques. * Sous conditions normales d'utilisation.

Matériaux

Surfaces d'écriture en acier émaillé e3 blanc feutre.

Substrat du tableau en aggloméré de bois haute densité, certifié PEFC, recyclable à 99%.

Profils en aluminium lisse anodisé et coins arrondis en plastique gris.

Rails en acier galvanisé avec 2 équipages mobiles porte-tableau et 4 butées de fin de course.

Certifications & garantie

Tableau : 2 ans / Surface en émail e3 : à vie.


Aggloméré de bois certifié PEFC.

Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, OHSAS 18001 et ISO 14001.

Classement au feu M2.



Dessin technique

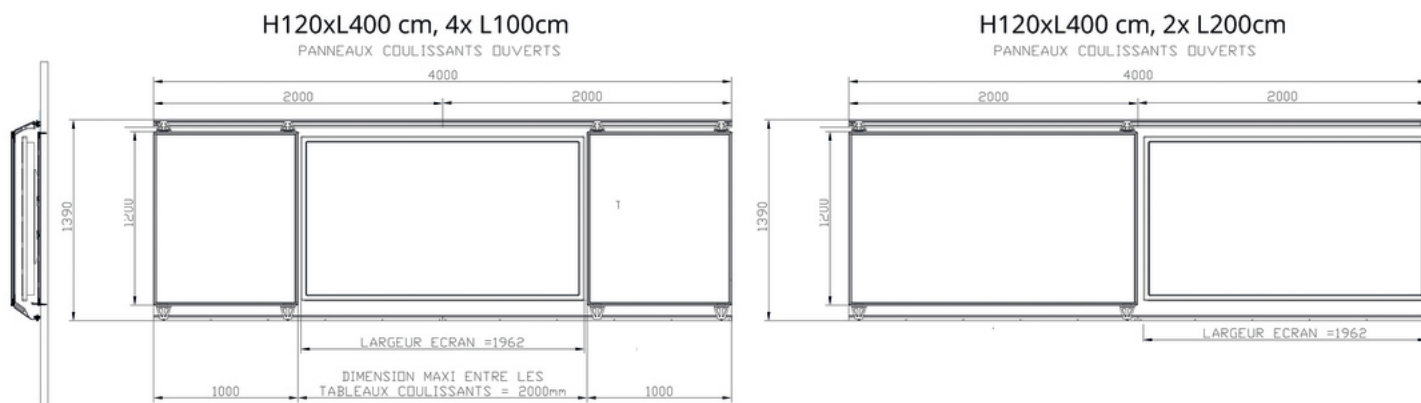

Dimensions & poids

Modèle	Matériau / Couleur	H ht mm	I ht mm	P ht mm	H utile mm	I utile mm	Poids net (kg)
H120xL400 cm, 2 tableaux fixes L100cm + 2 coulissants L100cm	émail std blanc feutre	1390	4000	205	1157	957	
H120xL400 cm, 1 tableau fixe L200cm + 1 coulissant L200cm	émail std blanc feutre	1390	4000	205	1157	1957	

Finitions

Surfaces en émail / Enamel surfaces

