

Tableaux triptyques **CLASSIC**



Le plus demandé pour les salles de classe.

Fiable et fonctionnel, le triptyque de la gamme CLASSIC dispose de cinq surfaces à choisir identiques ou mixtes, unies ou sérigraphiées de lignages ou quadrillages en fonction des besoins (écriture au feutre ou à la craie, projection, luminosité de la salle). Sûr et respectueux de l'environnement, il est certifié NF Education et NF Environnement.



Avantages

SÛR POUR LES UTILISATEURS : Certification NF Education et volets anti-pincement (norme EN14434).

ÉCOLOGIQUE et DURABLE : Certification NF Environnement. Matériaux écologiques tels que le substrat certifié PEFC et la surface en émail e3, garantie à vie* et recyclable à 99%, qui offre une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques. * Sous conditions normales d'utilisation.

DISPONIBLE EN BLANC FEUTRE, PROJECTION OU ÉCRAN ET VERT CRAIE : Blanc feutre ou projection pour écrire avec des marqueurs et projeter, blanc écran pour une projection optimale, vert pour écrire à la craie. Nombreuses sérigraphies en option. Consultez notre guide d'aide au choix.

SURFACE MAGNÉTIQUE : Pour afficher à l'aide d'aimants.

VOLETS AVEC AIMANTS INTÉGRÉS DANS LES ANGLES SUPÉRIEURS : Pour maintenir les volets fermés.

CROCHETS PORTE-CARTE/BLOC PAPIER ET AUGET PORTE-MARQUEURS.

FACILE À TRANSPORTER ET À MANIPULER : Livré en standard en 3 colis (1 fond et 2 volets).

Caractéristiques techniques

Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 à choisir blanc feutre, blanc projection, blanc écran ou vert craie.

Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm), certifié PEFC, recyclable à 99%.

Encadrement en alu strié naturel (lisse anodisé en option). Profil supérieur avec crochets coulissants porte-cartes en zamak (2 par mètre) bloqué aux extrémités. Rainure porte-marqueurs en alu sur toute la longueur.

Charnières en polyacétal.

Contrebalancement par une tôle galvanisée 3/10e qui assure une planéité parfaite du panneau dans le temps.

Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV.

Embouts de protection en plastique gris.

Certifications & garantie

Garantie standard : Tableau : 5 ans / Surface : à vie.

Produit certifié EN ISO 28762 et EN14334, NF Éducation et NF Environnement.


Aggloméré de bois certifié PEFC.

Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, OHSAS 18001 et ISO 14001.

Classement au feu M2.



Dessin technique

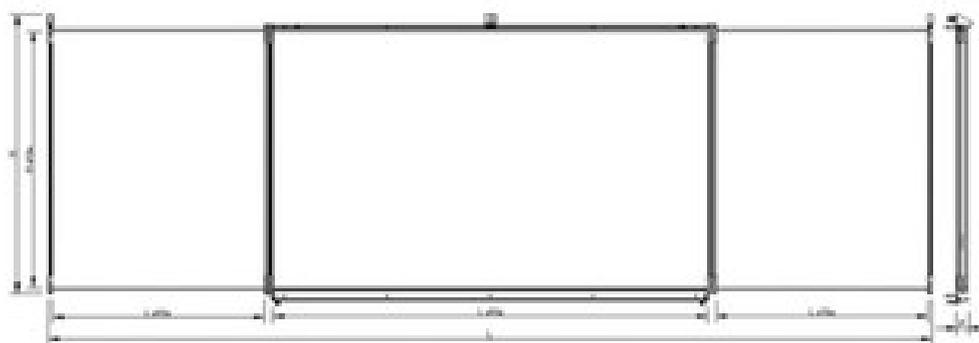

Dimensions & poids

Réf.	Modèle	Matériau / Couleur	H ht mm	l ht mm	P ht mm	H utile mm	l utile mm	Poids net (kg)	Poids brut (kg)	Type d'emballage unitaire
4903000	H120xL150 cm	émail blanc feutre	1319	2971	54	1162	2856	43.5	45	carton
4903001	H90xL120 cm	émail blanc feutre	919	2371	54	862	2292	25.5	27	carton
4903002	H120xL200 cm	émail blanc feutre	1319	3971	54	1162	3856	57	58.5	carton
4903003	H100xL200 cm	émail blanc feutre	1119	3971	54	962	3856	46	47.5	carton
4903004	H100xL200 cm	émail vert craie	1119	3971	54	962	3856	46	47.5	carton
4903005	H120xL200 cm	émail vert craie	1319	3971	54	1162	3856	57	58.5	carton
4903012	H100xL150 cm	émail blanc feutre	1119	2971	54	962	2856	35.5	37	carton
4903020	H100xL200 cm	émail blanc projection / feutre (volets)	1119	3971	54	962	3856	46	47.5	carton
4903021	H120xL200 cm	émail blanc projection / feutre (volets)	1319	3971	54	1162	3856	57	58.5	carton
4903023	H120xL240 cm	émail blanc feutre	1319	4771	54	1162	4656	68.5	70	carton