

Vitrines d'extérieur à l'italienne **LEAF**



Une conception éprouvée alliée à un design soigné.

Conçues pour être utilisées à l'extérieur ou à l'intérieur, les vitrines à l'italienne LEAF de VANERUM résistent aux intempéries en offrant une parfaite étanchéité à l'eau sans phénomène de condensation dans le respect des critères des normes NF EN 1027 et XP P20-650-1. Afin de garantir la sécurité des utilisateurs ainsi qu'un meilleur respect de notre environnement, elles sont certifiées NF Education, NF Collectivité et NF Environnement. Original et robuste, l'encadrement présente des coins arrondis dont le cache orné d'un élégant motif découpé en forme de feuille est livré dans 5 coloris classiques et tendance à assortir aux couleurs de votre logo ou décoration.



Avantages

SÛR POUR LES UTILISATEURS : Certifications NF Education, NF Collectivité et NF Environnement.

PERSONNALISABLE : Pour assortir votre vitrine à votre logo ou votre décoration, coins livrés en 5 jeux de coloris différents (2 classiques (gris RAL7042, rouge RAL3020) + 3 tendance (bleu RAL5015, jaune RAL1018 et vert RAL6018)).

ACCÈS FACILE : La porte à l'italienne facilite au contenu pour sa mise à jour.

FOND MAGNÉTIQUE OU PUNAISABLE : Fond en tôle magnétique pour afficher avec des aimants ou en liège punaisable.

FIXATION MURALE INACCESSIBLE : Après verrouillage de la porte.

JUXTAPOSABLE : Dotées de serrures frontales, les vitrines peuvent être juxtaposées afin de disposer d'une capacité d'affichage maximale.

SERRURES IDENTIQUES OU DIFFÉRENTES : Sur demande et dans la limite de 10.

PIÈTEMENT EN OPTION : À choisir mobile ou fixe sur vérins pour installer votre vitrine où vous le souhaitez.

PORTE EN VERRE SÉCURIT : Plus grande résistance aux impacts et chocs thermiques du verre sécurit 4 mm, plus transparent et difficile à rayer, avec l'avantage, en cas de bris, de se fragmenter en petits morceaux afin d'éviter les accidents.

Caractéristiques techniques

Certifications & garantie

Fond à choisir en tôle pré-laquée et magnétique ou en liège aggloméré de 1 mm. Épaisseur intérieure utile : 32 mm (fond en métal), 19 mm (fond en liège).

Porte battante en verre trempé sécurit (4 mm) avec ouverture à l'italienne vers le haut grâce à deux vérins à gaz. Angle d'ouverture de 75°.

Verrouillage par deux serrures situées à l'avant, livrées avec 2 clefs.

Encadrement en aluminium anodisé naturel.

Deux joints verticaux en mousse multicellulaire et un déflecteur garantissent une parfaite étanchéité à l'eau. Ventilation verticale naturelle par labyrinthe haut et bas pour éviter la condensation.

Notice de montage.

Piètement à roulettes, sur vérins ou à sceller en option.

Autres couleurs de laquage des profils d'encadrement sur devis.

Garantie standard : 2 ans

Produit certifié NF Éducation, NF Collectivité et NF Environnement.


Vitrine à fond liège certifiée PEFC.

Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, OHSAS 18001 et ISO 14001.

Classement au feu M0 des vitrines à fond en tôle et porte en verre.



Dessin technique

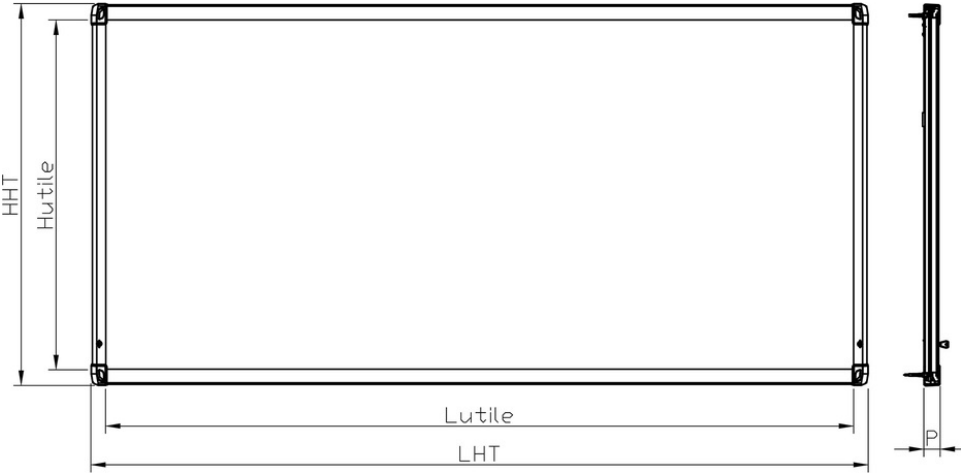

Dimensions & poids

Réf.	Modèle	Matériau / Couleur	H ht mm	I ht mm	P ht mm	H utile mm	I utile mm	Poids net (kg)	Poids brut (kg)	Type d'emballage unitaire
7600200	15 A4	verre/tôle	974	1143	45	892	1050	19.5	21.5	carton
7600201	21 A4	verre/tôle	974	1563	45	892	1470	26.5	31.5	caisse
7600202	24 A4	verre/tôle	974	1773	45	892	1680	31	36	caisse
7600203	27 A4	verre/tôle	974	1983	45	892	1890	34	39	caisse
7600204	15 A4	verre/liège	974	1143	45	892	1050	18	20	carton
7600205	21 A4	verre/liège	974	1563	45	892	1470	24.5	29.5	caisse
7600206	24 A4	verre/liège	974	1773	45	892	1680	28.5	33.5	caisse
7600207	27 A4	verre/liège	974	1983	45	892	1890	31	36	caisse