

Idéal pour un usage personnel, les bureaux et les espaces partagés.

Doté d'un encadrement sobre et élégant en aluminium anodisé naturel, le tableau SB mixte de la gamme SB (SHELLBOARD) combine une surface en liège aggloméré naturelle et chaleureuse à une surface en email e3 conçue pour une écriture intensive avec des marqueurs. Il est disponible dans 2 formats 60x90 cm et 90x120 cm. Il est très facile à installer avec seulement 4 points de fixation et peut être monté à l'horizontale ou à la verticale. Il est certifié NF Education, NF Environnement, NF Collectivité et PEFC.

Détails

SÛR POUR LES UTILISATEURS : Certifications NF Education et NF Collectivité.

ÉCOLOGIQUE et DURABLE : Certification NF Environnement. Matériaux écologiques tels que la surface en email e3, garantie à vie* et recyclable à 99%, qui offre une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques et un substrat certifié PEFC. Liège certifiée PEFC. * Sous conditions normales d'utilisation.

FIXATIONS INVISIBLES : Les volets situés sur les angles en polypropylène gris se rabattent et masquent la fixation tels des coquillages (« shell »).

INSTALLATION FACILE : Seulement 4 points de fixation.

MONTAGE À L'HORIZONTALE OU À LA VERTICALE : Jusqu'au format 100x150 cm.

SURFACE PUNAISABLE (1 MM) : Pour afficher à l'aide de punaises.

ENCADREMENT EN ALUMINIUM ANODISÉ : Autres couleurs de laquage sur devis.

Matériaux

Surface punaisable en liège aggloméré (1 mm) combinée avec une surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 blanc feutre.

Substrat en fibres de bois tendre agglomérées (8 mm) ou léger en nid d'abeilles (8 mm).

Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV.

Encadrement en aluminium anodisé. Autres couleurs de laquage des profils d'encadrement sur devis.

Coins arrondis en polypropylène gris.

Autres dimensions sur demande.

Fixation magnétique sur les dimensions inférieures ou égales à 100x150 cm avec un contrebalancement galvanisé en option.

Garanties & Certifications


5 ans

Liège certifié PEFC.

Produit certifié NF Éducation, NF Collectivité, NF Environnement et PEFC.


Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, ISO 45001 et ISO 14001.



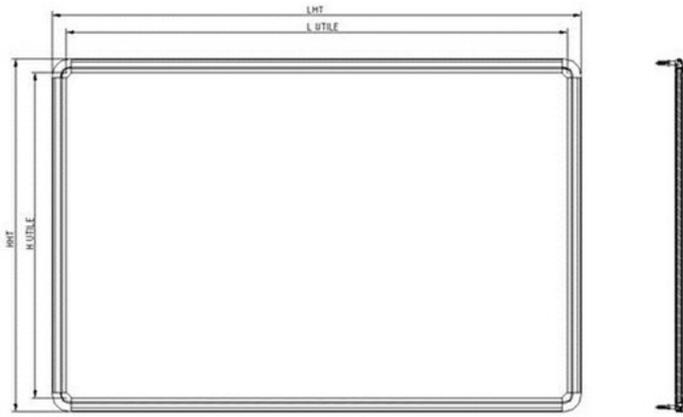

Finitions

Laquage des profils (quelques possibilités) / Lacquering of the profiles (few possibilities)

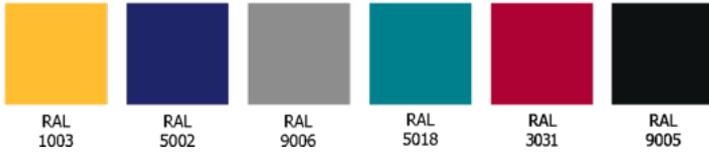

Dimensions et poids

Modèle	Matériau / Couleur	H ht mm	l ht mm	P ht mm	H utile mm	l utile mm	Poids net (kg)
60x90 cm	liège / émail std blanc feutre	608	908	15	560	860	2.5
90x120 cm	liège / émail std blanc feutre	908	1208	15	860	1160	4.5