

La guillotine Xilo est la solution la plus design pour équiper vos amphithéâtres et salles de conférence. Elle comprend deux surfaces en acier émaillé coulissant indépendamment le long de 2 pylônes. Chaque surface peut être placée à la hauteur souhaitée, permettant aussi l'ajout d'un écran de projection ou d'autres surfaces d'affichage sur le mur du fond.

Détails

SILENCIEUSE & SOUPLE : grâce à une ingénieuse conception, le déplacement de haut en bas s'effectue d'un simple geste. Un système de guidage par annulation de jeux garantit une fluidité du mouvement irréprochable quelle que soit la longueur des surfaces, et sur toute la hauteur des pylônes.

ESTHÉTIQUE ET COMPACTE : XILO est particulièrement adaptée pour des installations dans des espaces réduits. Son design galbé assure une réduction significative de l'encombrement des pylônes.

VISIBILITÉ : en position haute, le tableau peut être lu par l'ensemble de l'assistance.

GRANDES DIMENSIONS : il est possible de composer l'ensemble de son choix, avec des pylônes allant jusqu'à 3.5 m de hauteur et des surfaces pouvant atteindre les 5 m de long.

DURABLE : nos surfaces en émail sont garanties à vie et recyclables à 99 %. Elles offrent une grande résistance aux rayures, bactéries et des produits chimiques (sous conditions normales d'utilisation).

SURFACE MAGNÉTIQUE : il est possible de composer l'ensemble de son choix, avec des pylônes allant jusqu'à 3.5 m de hauteur et des surfaces pouvant atteindre les 5 m de long.

POIGNÉES : elles servent aussi de rainures à craie.

Matériaux

Surfaces en acier émaillé blanc feutre, vert craie ou noir craie.
Substrat en nids d'abeilles carton de 30 mm
Contrebalancement par tôle en acier galvanisée pour maintenir une planéité parfaite du panneau dans le temps.
Colle polyuréthane sans composés organiques volatiles (COV).
Profils d'encadrement et des pylônes en aluminium anodisé.
Couvercles, socles et coins de surfaces en plastique.
Fixations des pylônes au sol et au mur.
Équilibrage des surfaces par contrepoids et synchronisation des mouvements par annulation de jeux.

Garanties & Certifications


Tableau : 2 ans / Surfaces : à vie.

Nid d'abeille certifié PEFC.


Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.

Classement au feu M2



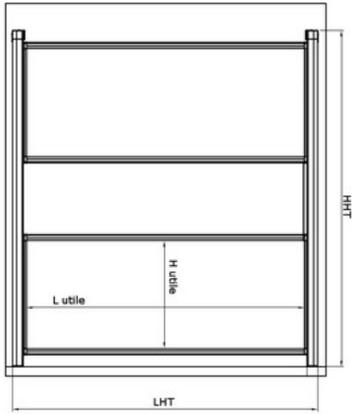

Finitions

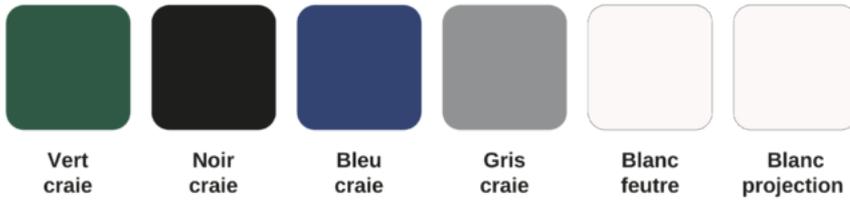

Dimensions et poids

Modèle	Matériau / Couleur	H ht mm	l ht mm	P ht mm	H utile mm	l utile mm	Poids net (kg)
H120xL300 cm	aluminium anodisé	1296	3240	242	1163	2950	180
H120xL400	aluminium anodisé	1296	4240	242	1163	3950	205
H120xL500 cm	aluminium anodisé	1296	5240	242	1163	4950	250
H120xL200 cm	aluminium anodisé	1296	2240	242	1163	1950	140