

EXPRESSION VERTICAL - Tableaux grandes dimensions



Conçu pour les salles de classe, de réunion et de formation ou laboratoires qui souhaitent disposer de larges surfaces murales d'écriture et d'affichage.

Le mur d'EXPRESSION VERTICAL supprime les contraintes matérielles et financières (escalier menant à la salle de réunion étroit, budget serré) et offre un véritable terrain d'expression en proposant des tableaux de grandes dimensions faciles à réceptionner et à installer.

Détails

GRANDES DIMENSIONS : Juxtaposez deux modules de début/fin et un ou plusieurs modules centraux de H2xL1 m pour recouvrir un mur à la largeur souhaitée.

FACILE À RÉCEPTIONNER ET À INSTALLER : Les difficultés de livraison et d'installation de grands tableaux composés d'un seul tenant condamnaient leur présence dans les salles de réunion. En effet, le transport à l'unité des tableaux de plus de 4 m se solde dans 70% des cas par une avarie tandis que celui des tableaux inférieurs à 2 m présente un taux d'avarie inférieur à 0,5%. Le conditionnement en plusieurs modules est facile à livrer, à réceptionner et à assembler.

ÉCOLOGIQUE et DURABLE : Matériaux écologiques tels que la surface en email e3, garantie à vie* et recyclable à 99%, qui offre une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques. *Sous conditions normales d'utilisation.

DISPONIBLE EN BLANC FEUTRE ET VERT CRAIE

SURFACE MAGNÉTIQUE : Pour afficher à l'aide d'aimants.

Matériaux

Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3.

Discret profil de jonction de 7 mm en alu laqué blanc.

Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm), certifié PEFC, recyclable à 99%.

Contrebalancement par une tôle galvanisée qui assure une planéité parfaite du panneau dans le temps.

Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV.

Encadrement latéral des modules de début ou fin en alu lisse anodisé.

Profils bas et haut (crochets porte-cartes en option) en alu anodisé. Les profils haut et bas sont raccordés par des pièces de liaison et des caches masquent les jonctions.

Embouts de protection en plastique gris.

Certifications & garantie

Tableau : 2 ans / Surface : à vie.

Produit certifié EN ISO 28762 et EN14334, NF Éducation et NF Environnement.


Aggloméré de bois certifié PEFC.

Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, ISO 45001 et ISO 14001.

Classement au feu M2.



Dessin technique

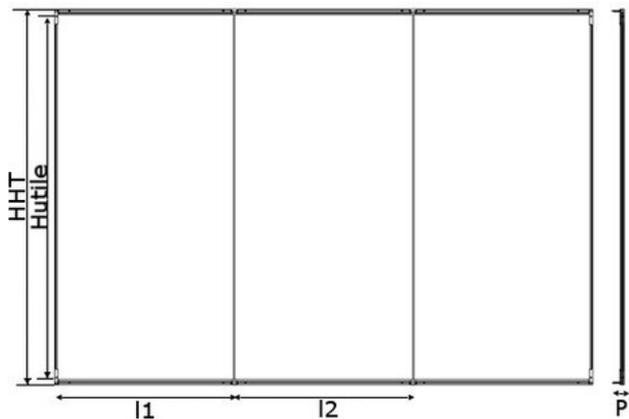

Dimensions & poids

Modèle	Matériau / Couleur	H ht mm	l ht mm	P ht mm	H utile mm	l utile mm	Poids net (kg)
H200xL200 cm	émail blanc feutre	2014	1966	24	1950	1940	46
H200xL300 cm	émail blanc feutre	2014	2943	24	1950	2917	69
H200xL400 cm	émail blanc feutre	2014	3920	24	1950	3894	92
H200xL500 cm	émail blanc feutre	2014	4897	24	1950	4871	115

Finitions

Surfaces en émail / Enamel surfaces

