VANERUM
an i3-VCP company

CUBE - Vitrines d'extérieur à porte battante

Harmonisez l'ensemble de la communication de votre site grâce aux vitrines d'intérieur et d'extérieur CUBE. Certifiées NF Education, NF Collectivité et NF Environnement, les vitrines d'extérieur CUBE résistent aux intempéries grâce à deux joints verticaux mousse multicellulaire et une ventilation verticale naturelle par labyrinthe haut et bas pour une parfaite étanchéité à l'eau sans phénomère de condensation. D'une capacité d'affichage de 4 à 15 feuilles A4, leur fond en tôle laquée permet l'affichage par plots magnétiques. Si vous ne disposez pas d'espace mural, optez pour un piètement à sceller.

Détails

SÛR POUR LES UTILISATEURS : Certifications NF Education, NF Collectivité et NF Environnement.
RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES : Parfaite étanchéité à l'eau sans phénomène condensation grâce à deux joints verticaux mousse multicellulaire et une ventilation verticale naturelle par labyrinthe haut et bas.
ACCÈS FACILE : La porte battante facilite l'accès au contenu pour sa mise à jour. La porte peut être posée à droite ou à gauche. Fond en tôle magnétique pour afficher avec des aimants.
FIXATION MURALE INACCESSIBLE : Après verrouillage de la porte.
JUXTAPOSABLE : Dotées de serrures frontales, les vitrines peuvent être juxtaposées afin de disposer d'une capacité d'affichage maximale.
SERRURES IDENTIQUES OU DIFFÉRENTES : Sur demande et dans la limite de 10.
PIÉTEMENT EN OPTION : Pour installer votre vitrine où vous le souhaitez. À sceller.
PORTE EN VERRE SÉCURIT OU POLYACRYLATE : Plus grande résistance aux impacts et chocs thermiques du verre sécurit 4 mm, plus transparent et difficile à rayer, avec l'avantage, en cas de bris, de se fragmenter en petits morceaux afin d'éviter les accidents. Le polyacrylate est léger et résiste bien aux chocs.

Matériaux

Fond en tôle pré-laquée magnétique. Épaisseur intérieure utile : 31 mm.
Porte battante en verre trempé sécurit (4 mm) ou en polyacrylate (3 mm).
Verrouillage par une serrure située à l'avant, livrée avec 2 clefs.
Encadrement en aluminium anodisé naturel.
Deux joints verticaux en mousse multicellulaire garantissent une parfaite étanchéité à l'eau. Ventilation verticale naturelle par labyrinthe haut et bas pour éviter la condensation.

Certifications & garantie

Garantie standard : 2 ans

Produit certifié NF Éducation, NF Collectivité et NF Environnement.
Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, ISO 45001 et ISO 14001.
Classement au feu M0 des vitrines à fond en tôle et porte en verre.

Dessin technique

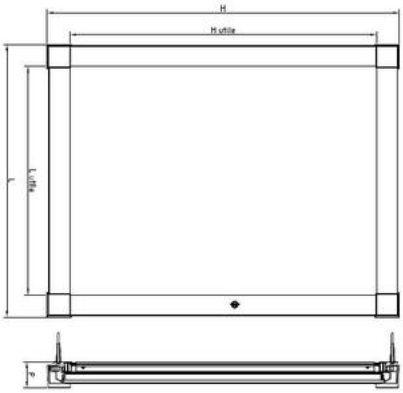

Dimensions & poids

Modèle	Matériau / Couleur	H ht mm	l ht mm	P ht mm	H utile mm	l utile mm	Poids net (kg)
4 A4	verre/tôle	704	545	53	611	424	7
6 A4	verre/tôle	704	758	53	611	637	9
8 A4	verre/tôle	704	970	53	611	849	12
9 A4	verre/tôle	983	758	53	890	637	12.5
10 A4	verre/tôle	704	1180	53	611	1059	14
12 A4	verre/tôle	983	970	53	890	849	16.5
15 A4	verre/tôle	983	1180	53	890	1059	19

Finitions

Laquage des profils (quelques possibilités) / Lacquering of the profiles (few possibilities)

RAL 1003 | RAL 5002 | RAL 9006 | RAL 3003 | RAL 9005 | RAL 9010 | RAL 5014 | RAL 5019 | RAL 5018