



La cloison Elfe est une solution polyvalente pour les salles de classe, bureaux, et espaces de coworking. Elle offre fiabilité et adaptabilité pour séparer ou créer des zones de travail privées. Son prix accessible en fait une option avantageuse pour tous les budgets, sans compromettre la qualité.

Détails

SURFACE D’AFFICHAGE MAGNÉTIQUE OU PUNAISABLE : Choisissez vos surface, en acier émaillé vitrifié à 800°C permettant l’écriture effaçable à sec et l’affichage par plots magnétiques, en tôle laquée pour de l’affichage par plots magnétiques, du liège aggloméré ou une surface acoustique pour afficher vos messages à l’aide de punaises.

Garantie à vie* et recyclable à 99%, la surface e³ environmental ceramicsteel offre en plus du confort absolu d’écriture et d’effaçage, une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques. *Sous conditions normales d’utilisation.

ADAPTABILITE ET POLYVALENCE : Avec son design sobre et ses roulettes, elle peut être utilisée dans un bureau mais également dans une salle de classe, ou encore un atelier.

PRIX ACCESSIBLE : Elle offre une excellente expérience d’écriture/affichage au regard de son prix de vente.

Matériaux

Double surface à choisir, soit en liège aggloméré de 4 mm, en acier émaillé e³ vitrifié à 800°C blanc feutre, surface acoustique punaisable ou tôle laquée.

Substrat en nid d’abeille (14 mm) pour les panneaux en email/email.

Substrat en aggloméré de 8 mm pour les autres surfaces, certifié PEFC.

Collage à l’aide d’une colle Polyuréthane sans aucun COV.

Profil horizontal en aluminium lisse anodisé.

Piètement en alu laqué gris RAL 7012, doté de 4 roulettes blocables.

En option : Roulettes industrielles pour un déplacement intensif.

Garanties & Certifications


Tableau : 2 ans / Surface en email : à vie.

Nid d’abeille, aggloméré et liège certifiés PEFC.

Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.

Classement au feu M2.



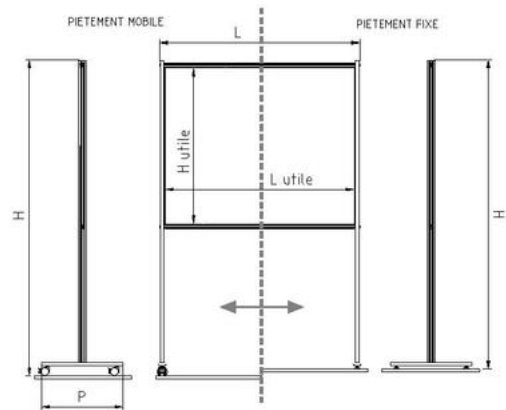

Finitions



Dimensions et poids

Modèle	Matériau / Couleur	H ht mm	l ht mm	P ht mm	H utile mm	l utile mm	Poids net (kg)
100X120	Face 1 et 2 blanc feutre	1913	1236	503	950	1168	
120X120	Face 1 et 2 blanc feutre	1913	1236	503	1150	1168	
180X120	Face 1 et 2 blanc feutre	1913	1236	503	1750	1168	
100X120	blanc feutre / acoustique	1913	1236	503	950	1168	
120X120	blanc feutre / acoustique	1913	1236	503	1150	1168	
180X120	blanc feutre / acoustique	1913	1236	503	1750	1168	
100X120	Face 1 et 2 tôle blanches laquées	1913	1236	503	950	1168	
120X120	Face 1 et 2 tôle blanches laquées	1913	1236	503	1150	1168	
180X120	Face 1 et 2 tôle blanches laquées	1913	1236	503	1750	1168	
100X120	tôle blanche laquée / liège	1913	1236	503	950	1168	
120X120	tôle blanche laquée / liège	1913	1236	503	1150	1168	
180X120	tôle blanche laquée / liège	1913	1236	503	1750	1168	