

TIPI - Tableaux mobiles



Ce double mur d'écriture mobile est idéal pour des séances de travail dynamiques. Plusieurs groupes peuvent inscrire leurs idées sur chacune des 2 larges surfaces en émail e3 effaçables à sec du Tipi. Mobile, le Tipi peut être déplacé grâce à ses roulettes tout en offrant une grande stabilité. Les unités peuvent être assemblées ensemble grâce aux jonctions aimantées, afin de former une grande cloison de séparation dans une salle. Il offre un espace de rangement pour des documents ou du matériel.

Détails

DOUBLE SURFACE D'ÉCRITURE : Plusieurs groupes peuvent inscrire leurs idées sur chacune des 2 larges surfaces en émail e3 effaçable à sec du TIPI.

MOBILE ET STABLE : Le TIPI peut être déplacé grâce à ses roulettes tout en offrant une grande stabilité.

CLOISON DE SÉPARATION : Les jonctions aimantées permettent d'assembler plusieurs TIPI ensemble afin de former un plus grand mur.

RANGEMENT : Un espace entre les deux tableaux permet de stocker manuels et matériels.

Matériaux

Surfaces d'écriture en acier émaillé e3 blanc feutre. Panneaux inclinés vers l'arrière (haut) de 8°. Surface acoustique ASQORB en option. Substrat du tableau en aggloméré de bois haute densité, certifié PEFC, recyclable à 99%.

Profils gris clair.

Aimants sur les profils latéraux et tablettes, permettant d'assembler les unités mobiles entre elles.

Tablettes en mélaminé gris foncé à 11 cm, 71 cm et 109 cm du sol. Quatre doubles roulettes pivotantes $\varnothing 65$ cm, dont deux avec frein.

Certifications & garantie

Tableau : 2 ans / Surface : à vie.


Aggloméré de bois certifié PEFC.

Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, OHSAS 18001 et ISO 14001.

Classement au feu M2.



Dessin technique

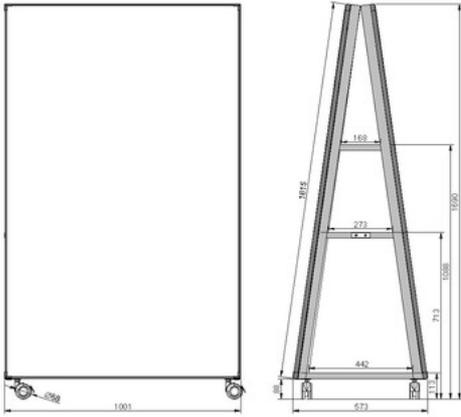


Dimensions & poids

Modèle	Matériau / Couleur	H ht mm	I ht mm	P ht mm	H utile mm	I utile mm	Poids net (kg)
H160x100 cm	blanc feutre	1700	1000	573	1616	992	69

Finitions

Surfaces en émail / Enamel surfaces

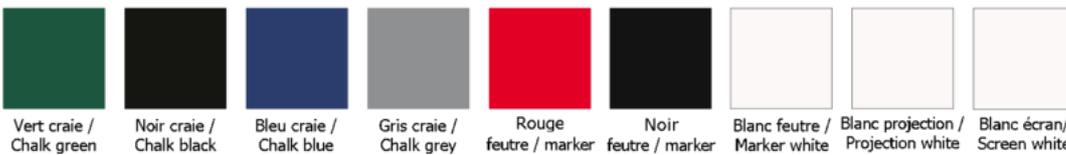

Panneau acoustique 9mm



- Coefficient de réduction du bruit 0,85 (EN ISO 354).
- Fabriqué à partir de PET 100% réutilisable avec jusqu'à 90% de contenu post-consommation. Certifié OEKO-TEX® Standard 100 Classification 1.
- Ignifuge (conforme à la norme EN13501 Class B), antiallergique et isolant. Sans formaldéhyde.