



Idéal pour les petites salles de classe, de formation ou de réunion.

Fiable et fonctionnel, le tableau simple CLASSIC dispose d'une surface à choisir unie ou sérigraphiée de lignages ou quadrillages en fonction des besoins (écriture au feutre ou à la craie, projection, luminosité de la salle). Sûr et respectueux de l'environnement, il est certifié NF Education et NF Environnement.

Détails

SÛR POUR LES UTILISATEURS : Certification NF Education.

ÉCOLOGIQUE et DURABLE : Certification NF Environnement. Matériaux écologiques tels que le substrat certifié PEFC et la surface en émail e3, garantie à vie* et recyclable à 99%, qui offre une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques. * Sous conditions normales d'utilisation.

DISPONIBLE EN BLANC FEUTRE, PROJECTION OU ÉCRAN ET VERT

CRAIE : Blanc feutre ou projection pour écrire avec des marqueurs et projeter, blanc écran pour une projection optimale, vert pour écrire à la craie. Nombreuses sérigraphies en option. Consultez notre guide d'aide au choix.

SURFACE MAGNÉTIQUE : Pour afficher à l'aide d'aimants.

AUGET PORTE-MARQUEURS.

Matériaux

Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 à choisir blanc feutre, blanc projection, blanc écran ou vert craie.

Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm), certifié PEFC, recyclable à 99%.

Encadrement en aluminium strié naturel (lisse anodisé en option). Profil supérieur pour crochets coulissants porte-cartes en zamak bloqué aux extrémités (crochets en option). Rainure porte-marqueurs en alu sur toute la longueur.

Contrebalancement jusqu'à 120x200 cm par une feuille en alu qui protège le panneau des déformations dues à l'humidité, et pour les formats supérieurs et les surfaces en blanc projection par une tôle galvanisée qui assure une planéité parfaite du panneau dans le temps. Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV. Embouts de protection en plastique gris.

Garanties & Certifications

Tableau : 5 ans / Surface : à vie.


Produit certifié EN ISO 28762 et EN14334, NF Éducation et NF Environnement.

Aggloméré de bois certifié PEFC.


Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.

Classement au feu M2.




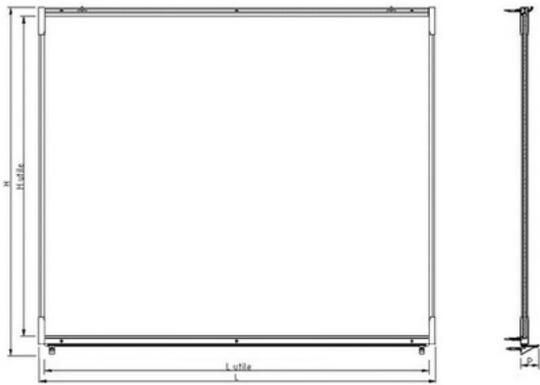

Finitions

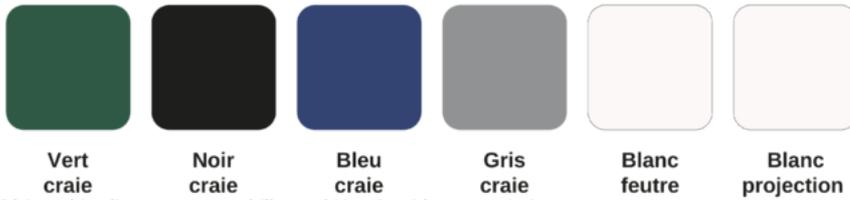

Sérigraphies lignages et quadrillages / Line & grid screenprintings

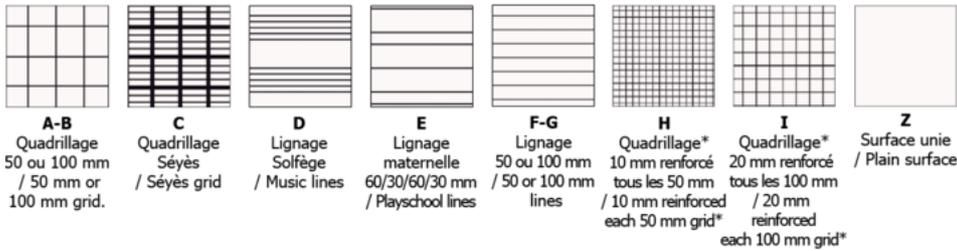

GRUPE 1 : A-B, C pour émail blanc feutre et vert craie.
GRUPE 2 : D, E, F-G, H*, I* pour émail blanc feutre et vert craie. *En blanc feutre uniquement.

/ GROUP 1 : A-B, C for white marker and green chalk enamel.
GROUP 2 : D, E, F-G, H*, I* pour émail blanc feutre et vert craie. *En blanc feutre uniquement.

Dimensions et poids

Modèle	Matériau / Couleur	H ht mm	L ht mm	P ht mm	H utile mm	L utile mm	Poids net (kg)
H75xL100 cm, simple	émail std blanc feutre	790	983	55	712	949	8.5
H90xL120 cm, simple	émail std blanc feutre	940	1183	55	862	1149	10.5
H120xL100 cm, simple	émail std blanc feutre	1240	983	55	1162	949	11.5
H100xL120 cm, simple	émail std blanc feutre	1040	1183	55	962	1149	11.5
H100xL150 cm, simple	émail std blanc feutre	1040	1483	55	962	1449	14
H120xL150 cm, simple	émail std blanc feutre	1240	1483	55	1162	1449	17
H100xL200 cm, simple	émail std blanc feutre	1040	1983	55	962	1949	19
H120xL180 cm, simple	émail std blanc feutre	1240	1783	55	1162	1749	21
H120xL200 cm, simple	émail std blanc feutre	1240	1983	55	1162	1949	23.5
H120xL240 cm, simple	émail std blanc feutre	1240	2383	55	1162	2349	34
H100xL300 cm, simple	émail std blanc feutre	1040	2983	55	962	2949	35
H120xL300 cm, simple, 1 élément	émail std blanc feutre	1240	2983	55	1162	2949	42
H120xL400 cm, simple, 1 élément	émail std blanc feutre	1240	3983	55	1162	3949	56