



Compatible avec la majorité des marques d'écrans tactiles, cet ensemble de deux volets avec structure permet de combiner un écran interactif tactile afin d'utiliser des ressources numériques, avec des surfaces émaillées pour écrire avec des marqueurs effaçables à sec et afficher à l'aide d'aimants.

Détails

INTÉGRATION D'ENI : Cet ensemble avec 2 volets et 2 tableaux fixes permet de disposer de surfaces d'écriture en émail tout en intégrant un écran interactif tactile.

PROTECTION ET MASQUAGE : Les deux volets cachent l'écran en position fermée.

UNIVERSEL : Compatible avec un écran de toute marque jusqu'à 200 cm de largeur.

FACILE À INSTALLER SUR MUR FAIBLE : La structure composée de 2 pieds de renfort supportant aussi l'écran, permet un positionnement facile au mur.

PRATIQUE : Accessibilité périphérique des commandes et connexions de l'écran. Blocage magnétique des volets dans la position fermée.

ÉCOLOGIQUE et DURABLE : Matériaux écologiques tels que la surface des volets en émail e3, garantie à vie et recyclable à 99%, qui offre une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques. Sous conditions normales d'utilisation.

SURFACE MAGNÉTIQUE : Pour afficher à l'aide d'aimants.

Matériaux

Armature en tôle pliée laquée noire.

Renforcement de la structure par 4 traverses en aluminium laquées.

Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3.

Substrat en panneau alvéolaire (9 mm), écologique (fabriqué avec 100% de déchets, sans formaldéhyde, sans COV, recyclable à 100%) et ultra léger (85kg/m3).

Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV.

Encadrement en aluminium epoxy noir.

Charnières métalliques permettant au triptyque d'être monté en porte à faux.

Embouts de protection en plastique noir.

Pieds de renfort en tube acier epoxy noir pour mur faible.


Garanties & Certifications

Tableau : 2 ans / Surface : à vie.

Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.

Classement au feu M2.



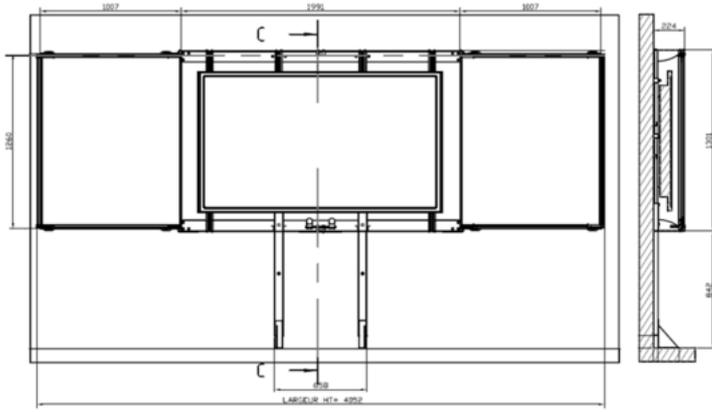

Finitions

Dimensions et poids

Modèle	Matériau / Couleur	H ht mm	I ht mm	P ht mm	H utile mm	I utile mm	Poids net (kg)
2 tableaux fixes, 2 volets mobiles avec pieds renfort pour mur faible	émail std blanc feutre	2170	4070	171	1205	985	