



**Le tableau Va-et-Vient Leader comprend 2 surfaces en acier émaillé, adapté aux salles de grandes capacités tels que des amphithéâtres. Par commande manuelle, les surfaces coulissent simultanément le long de deux pylônes, permettant de les positionner à la hauteur souhaitée.**

## Détails

**POUR LES BUDGETS SERRÉS :** À dimensions égales, un va-et- vient est une solution plus économique qu'une guillotine.

**SOUPLE :** Le déplacement de haut en bas s'effectue d'un simple geste et sans effort.

**VISIBILITÉ :** En position haute, le tableau peut être lu par tous les élèves.

**COMPACT :** Pour un ensemble composé de 2 surfaces pouvant mesurer de H100xL200 cm à H120xL600 cm chacune.

**ÉCOLOGIQUE et DURABLE :** Matériaux écologiques tels que la surface en email e3, garantie à vie\* et recyclable à 99%, qui offre une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques. \* Sous conditions normales d'utilisation.

**DISPONIBLE EN NOIR OU VERT CRAIE :** Consultez notre guide d'aide au choix.

**SURFACE MAGNÉTIQUE :** Pour afficher à l'aide d'aimants.

**POIGNÉE/PORTE-ACCESSOIRES :** Sur toute la longueur, haute et basse, des panneaux.

## Matériaux

Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 blanc feutre.

Substrat en nid d'abeille (40 mm).

Contrebalancement par une tôle galvanisée qui assure une planéité parfaite du panneau dans le temps.

Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV.

Profils horizontaux en aluminium lisse anodisé.

Pylônes en aluminium anodisé. Fixations en partie basse et murales.

Transmission par chaîne. Butée en caoutchouc amortissant l'arrêt des panneaux.

## Garanties & Certifications

Tableau : 2 ans / Surface : à vie.


Produit certifié EN ISO 28762 / EN14434.

Nid d'abeille certifié PEFC.


Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.

Classement au feu M1.



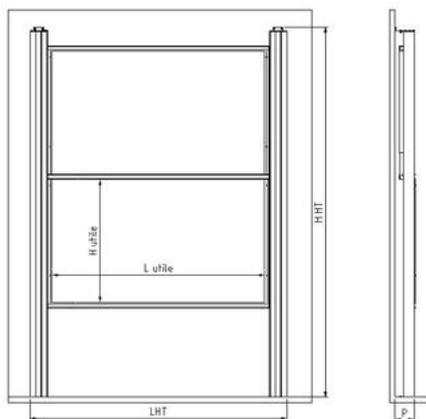

## Finitions

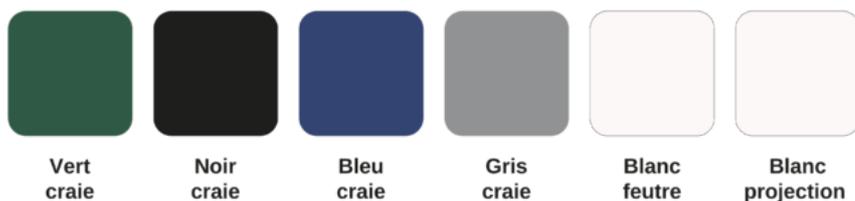

## Dimensions et poids

Modèle	Matériau / Couleur	H ht mm	I ht mm	P ht mm	H utile mm	I utile mm	Poids net (kg)
Pylônes H3241 mm, 2 panneaux H100xL400 cm	blanc feutre	3241	4367	190	1145	3945	186
Pylônes H3241 mm, 2 panneaux H100xL200 cm	blanc feutre	3241	2367	190	1145	1945	130
Pylônes H3241 mm, 2 panneaux H100xL500 cm	blanc feutre	3241	4367	190	1145	4945	215
Pylônes H3241 mm, 2 panneaux H100xL300 cm	blanc feutre	3241	3367	190	1145	2945	159
Pylônes H3441 mm, 2 panneaux H120xL600 cm	blanc feutre	3441	6367	190	1145	5945	244
Pylônes H3441 mm, 2 panneaux H120xL200 cm	blanc feutre	3441	2367	190	1145	1945	137
Pylônes H3441 mm, 2 panneaux H120xL500 cm	blanc feutre	3441	5367	190	1145	4945	232
Pylônes H3441 mm, 2 panneaux H120xL300 cm	blanc feutre	3441	3367	190	1145	2945	170
Pylônes H3441 mm, 2 panneaux H120xL400 cm	blanc feutre	3441	4367	190	1145	3945	200