VANERUM
an i3-VCP company

Vitrines d'intérieur à porte battante EXTRA PLATE

Seulement 29 mm d'épaisseur !
Les vitrines d'intérieur extra plates Vanerum permettent de disposer d'une capacité d'affichage de 2 à 9 feuilles A4 avec un encombrement réduit. Afin de garantir la sécurité des utilisateurs ainsi qu'un meilleur respect de notre environnement, elle est certifiée NF Education, NF Collectivité , NF Environnement et PEFC.

Avantages

SÛR POUR LES UTILISATEURS : Certifications NF Education, NF Collectivité et NF Environnement.**POUR LES BUDGETS SERRÉS**
EXTRA PLATE : Poids plume avec un encadrement ultra fin.
ACCÈS FACILE : La porte battante facilite au contenu pour sa mise à jour. La porte peut être posée à droite ou à gauche.
FOND MAGNÉTIQUE OU PUNAISABLE : Fond en tôle magnétique pour afficher avec des aimants ou en liège punaisable.
JUXTAPOSABLE : Dotées de serrures frontales, les vitrines peuvent être juxtaposées afin de disposer d'une capacité d'affichage maximale.
SERRURES IDENTIQUES OU DIFFÉRENTES : Sur demande et dans la limite de 10.
PORTE EN POLYACRYLATE : Le polyacrylate est léger et résiste bien aux chocs.

Caractéristiques techniques

Fond à choisir en tôle magnétique ou en liège aggloméré de 1 mm pour un affichage à l'aide de punaises courtes à tête extra plate.
Épaisseur intérieure utile : 22 mm (fond en métal), 9 mm (fond en liège).
Porte battante en polyacrylate avec bordures verticales en aluminium pour la sécurité des utilisateurs.
Verrouillage par une serrure située sur l'avant, livrée avec 2 clefs.
Encadrement en aluminium lisse anodisé (5 microns).
Autres couleurs de laquage des profils sur devis.
Fixation magnétique en option.

Certifications & garantie

Garantie standard : 2 ans

Produit certifié NF Éducation, NF Collectivité, NF Environnement et PEFC.
Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, OHSAS 18001 et ISO 14001.

Dessin technique

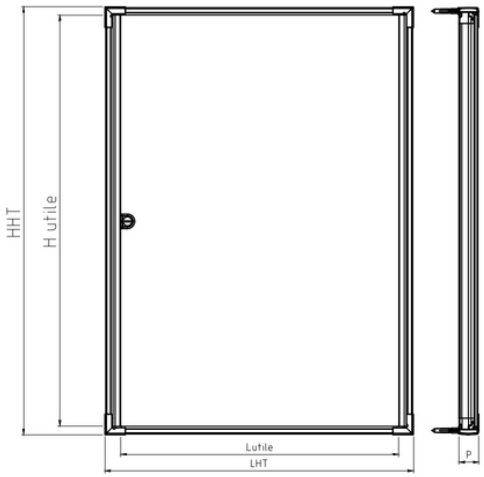

Dimensions & poids

Réf.	Modèle	Matériau / Couleur	H ht mm	l ht mm	P ht mm	H utile mm	l utile mm	Poids net (kg)	Poids brut (kg)	Type d'emballage unitaire
7100170	1 A4	plexiglas/liège	328	243	30	295	210	1	2	carton
7000170	1 A4	plexiglas/tôle	328	243	30	295	210	1	2	carton
7100051	2 A4	plexiglas/liège	328	453	30	295	420	1	2	carton
7000088	2 A4	plexiglas/tôle	328	453	30	295	420	1.5	2.5	carton
7000084	4 A4	plexiglas/tôle	625	453	30	592	420	2.5	3.5	carton
7100046	4 A4	plexiglas/liège	625	453	30	592	420	2	3	carton
7000085	6 A4	plexiglas/tôle	922	453	30	889	420	3.5	4.5	carton
7100047	6 A4	plexiglas/liège	922	453	30	889	420	3	4	carton
7100078	9 A4	plexiglas/liège	922	663	30	889	630	4	4.5	carton
7000125	9 A4	plexiglas/tôle	922	663	30	889	630	5.5	6.5	carton